


1675

1675

1675

1675

1675

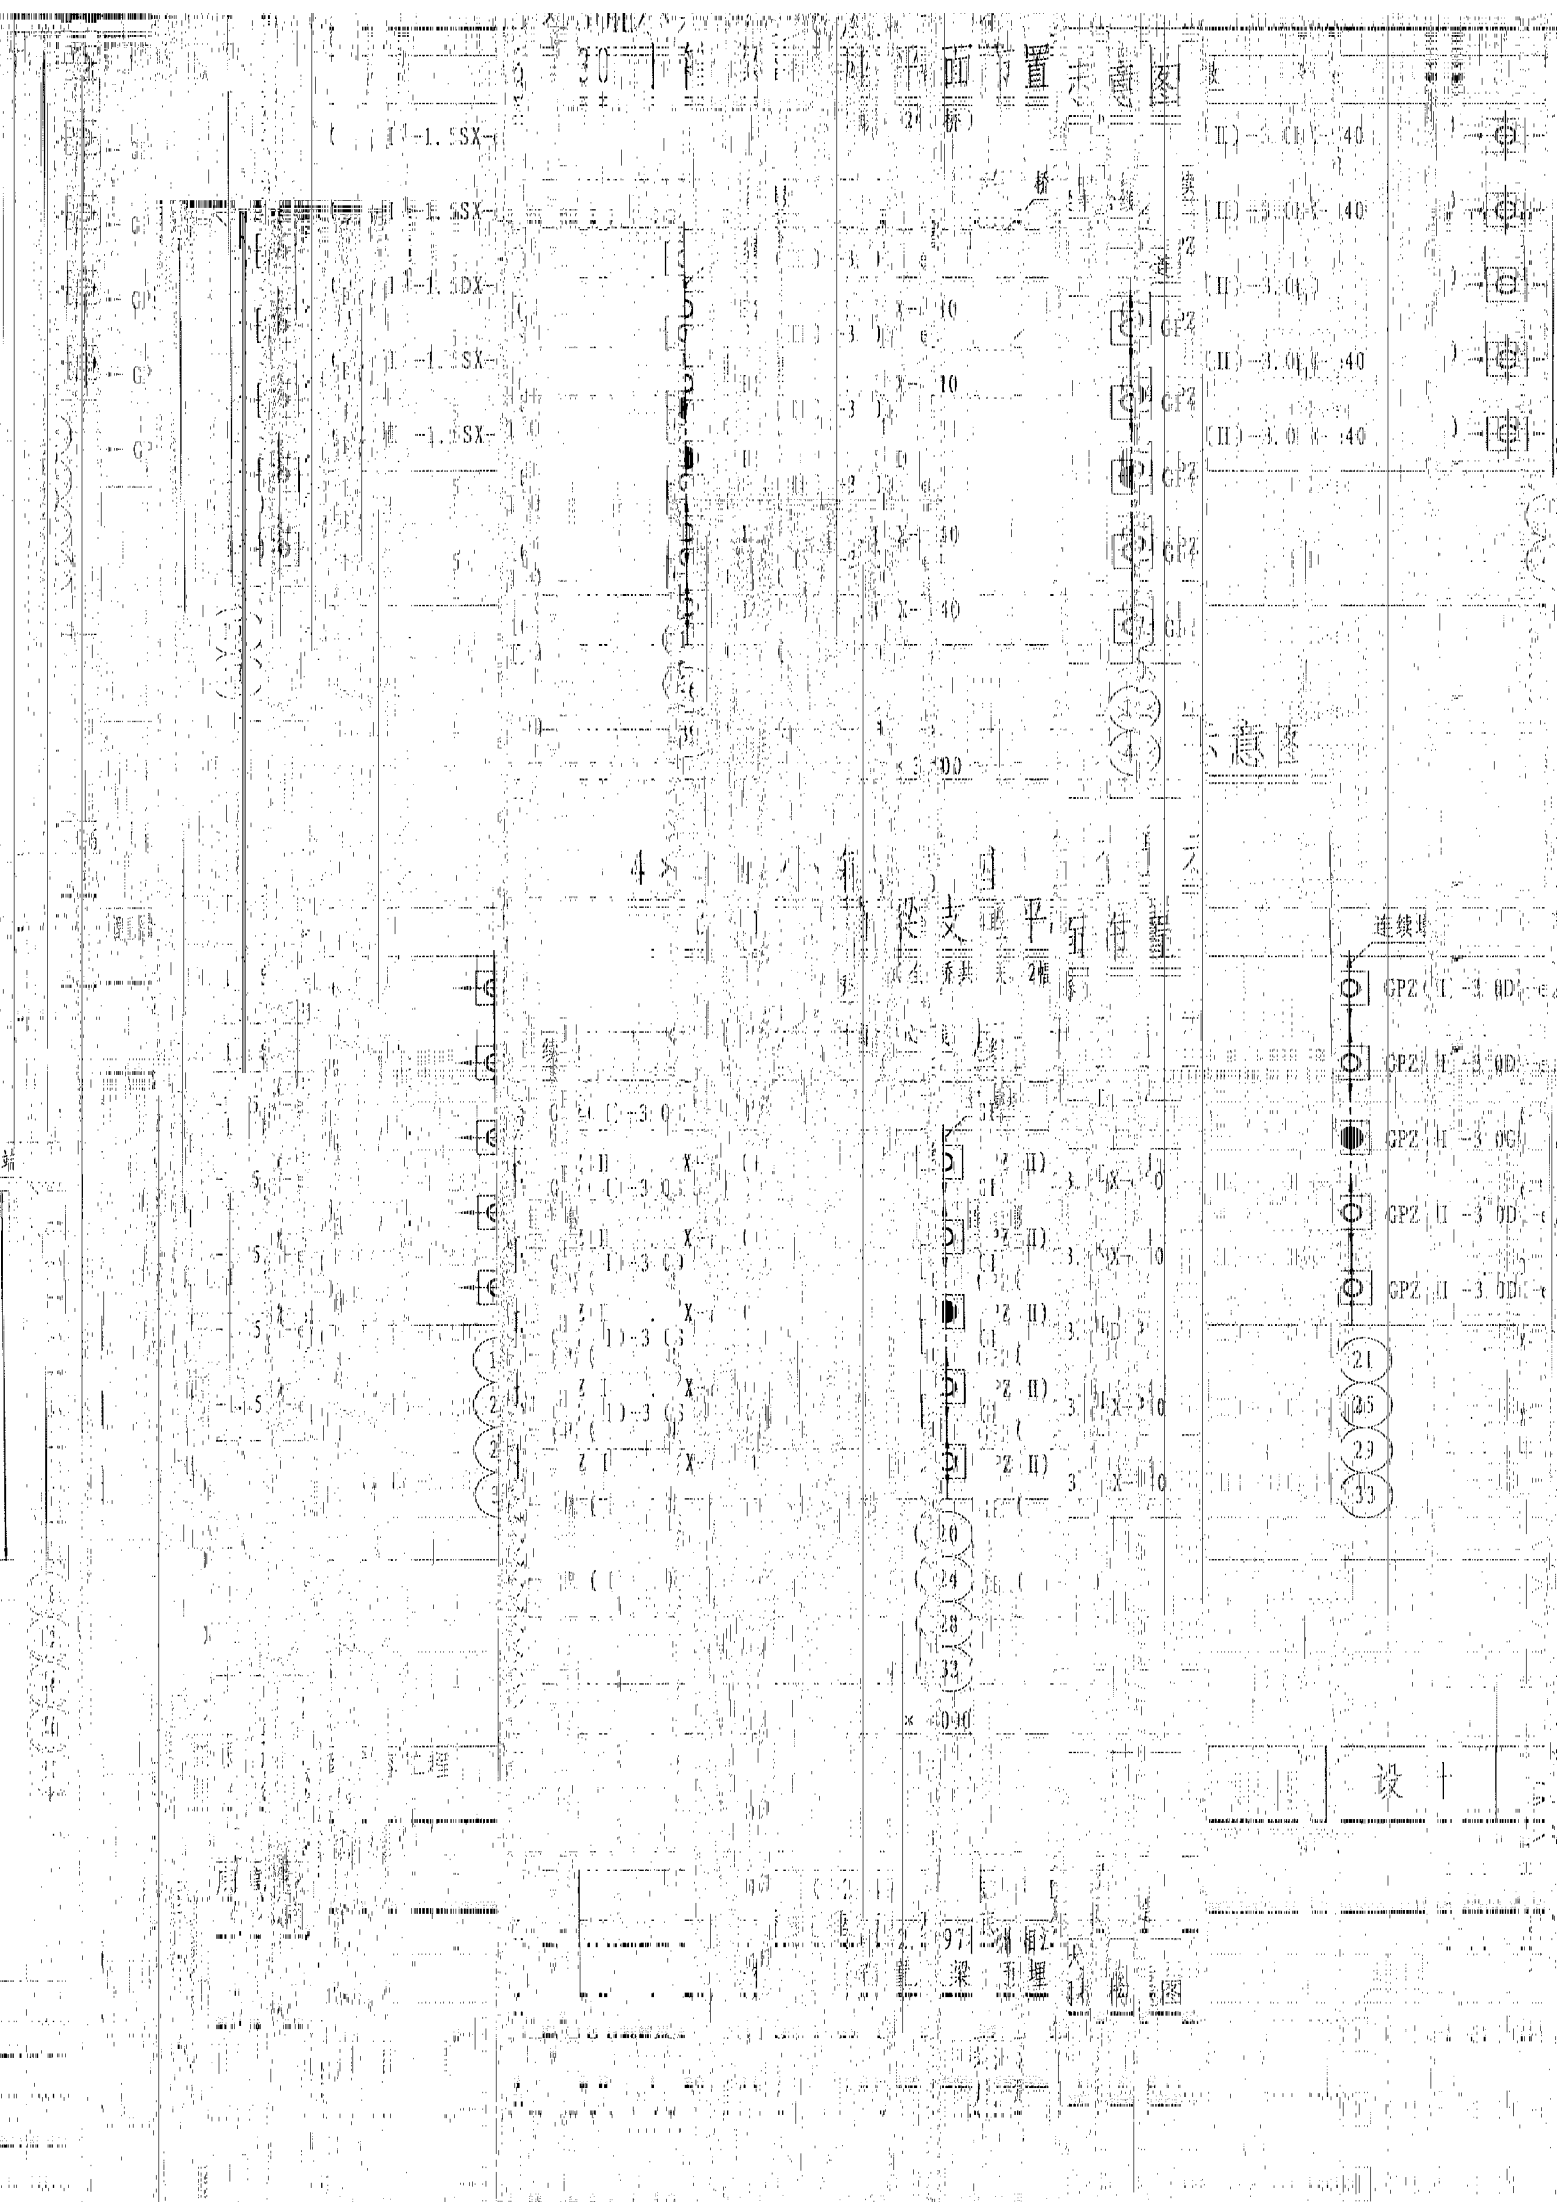

S	4	4	23
第	1	卷	
共	2	页	

设计

971 梁型埋入式桥墩图

(22.5+25+30+25)m小箱梁支座平面布置

(全桥共1联, 2幅桥)

桥梁中心线

连续墩

GPZ (II) - 3.0DX-e40

GPZ (II) - 3.0DX-e40

GPZ (II) - 3.0DX

GPZ (II) - 3.0DX-e40

GPZ (II) - 3.0DX-e40

GPZ (II) - 3.0DX

GPZ (II) - 3.0DX

GPZ (II) - 3.0DX

GPZ (II) - 3.0DX-e40

GPZ (II) - 3.0DX-e40

22.50+25.00+30.00+25.00(桥梁中心线)

支座型号、规格及主要技术指标

GPZ (II) 系列公路桥梁板式橡胶支座

GPZ (II) - 3.0DX

GPZ (II) - 1.5SX

GPZ (II) - 3.0DX

90

90

105

5100

1500

3000

支座数量表

型号	数量 (个)	支座高度 (mm)	重量 (kg)
GPZ (II) - 3.0DX	28	105	
GPZ (II) - 1.5SX	28	90	
GPZ (II) - 3.0DX	122	110	
GPZ (II) - 1.5SX	112	90	
GPZ (II) - 3.0DX	40	110	

联

GP

1.5SX-e1

GP

1.5SX-e1

GP

1.5DX-e1

GP

1.5SX-e1

GP

1.5SX-e1

38

00

00

00

00

00

注


1

2

14


K52
多支座

多支座顺桥向安装

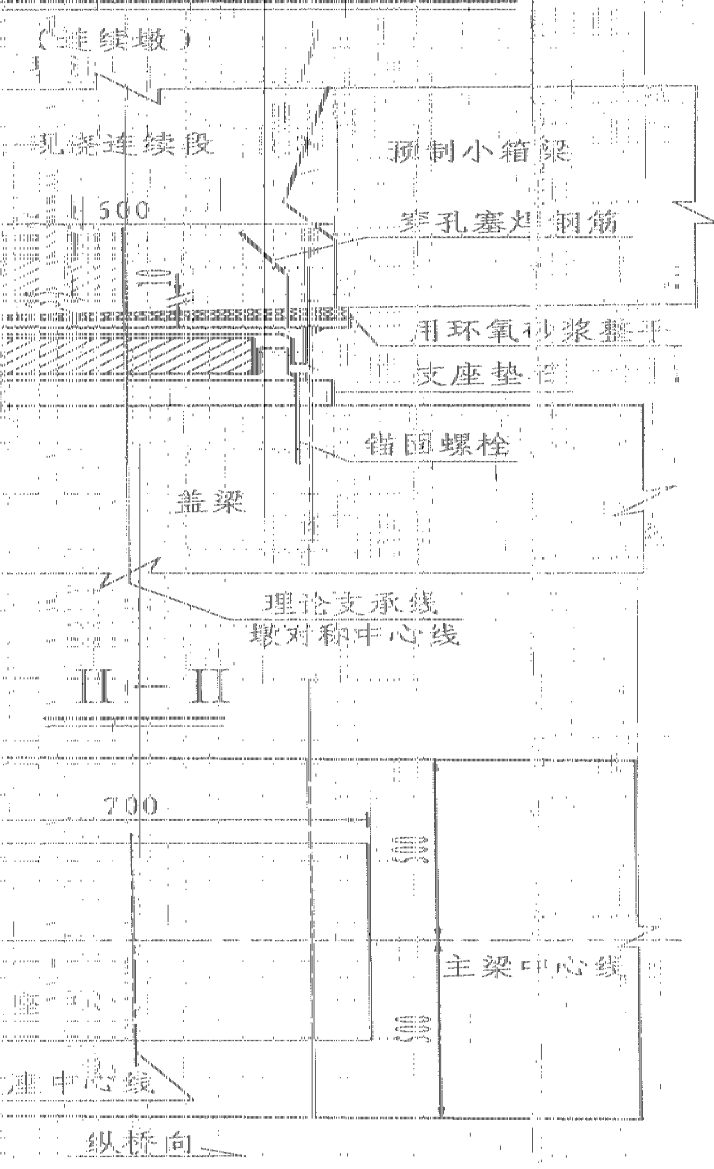


II

A钢板

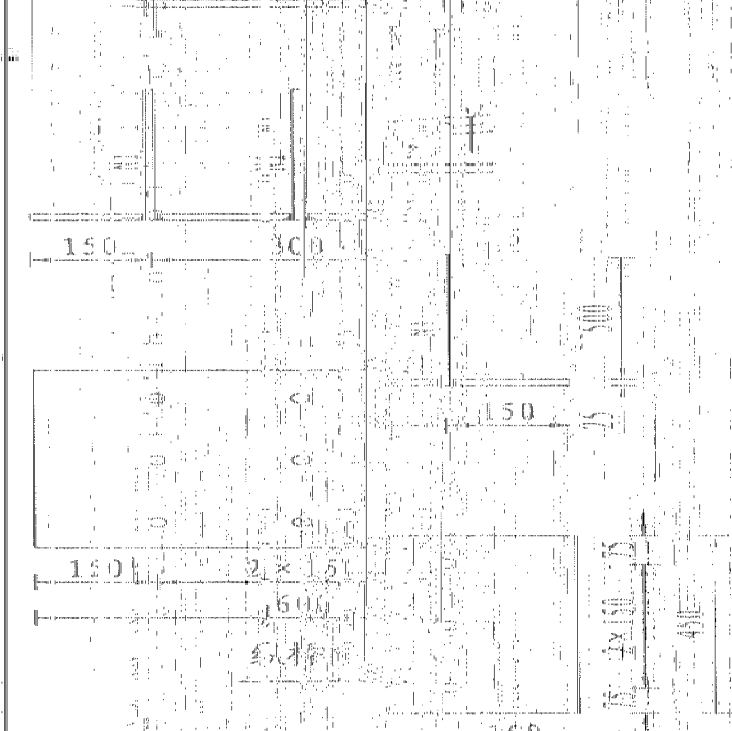

钢板大

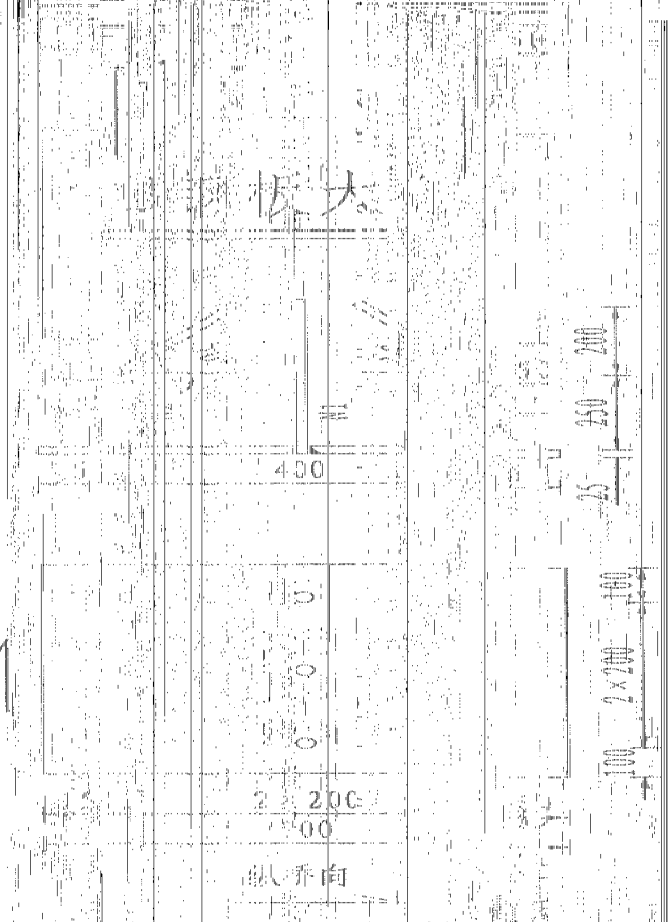

1. 图中尺寸以mm计
 2. 本图适用于
 3. 盆式支座的
 4. 支座顶面必须平整，中心处钢板厚度不得小于10mm，待小箱梁就位后抹环氧砂浆，钢板完全覆盖底钢板，
 5. 支座垫石与梁底钢板应紧密贴合，
 6. 支座垫石与梁底钢板应紧密贴合，
 7. 支座垫石与梁底钢板应紧密贴合，
- 注：1. 图中尺寸以mm计
2. 本图适用于
3. 盆式支座的
4. 支座顶面必须平整，中心处钢板厚度不得小于10mm，待小箱梁就位后抹环氧砂浆，钢板完全覆盖底钢板，
- 1-2018
- 梁底
- 不氧砂
- 时，应
- 无支承

图 1 C 钢板

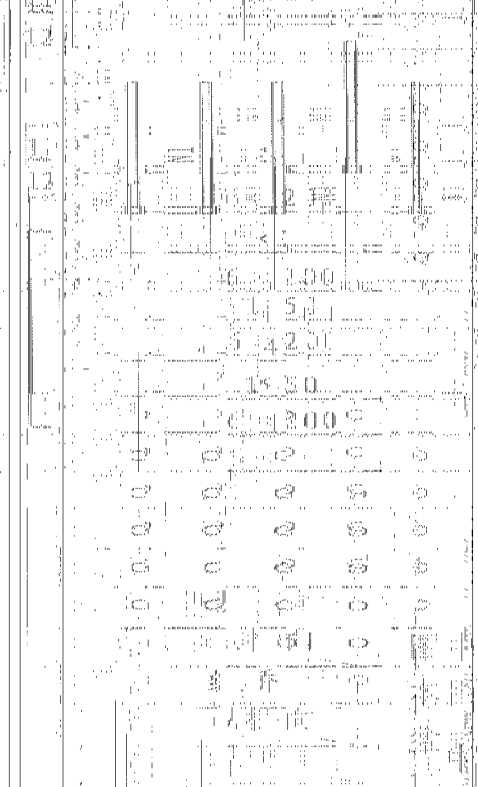


图 2 板大样



以厘米计。
用钢板箱梁支座。
用钢板箱梁支座的性能和安装应满足下列要求：
(1) 用全寿命支座的，应符合《桥梁全寿命（而）》及《桥梁全寿命（而）》的要求。
(2) 必须水平设置，梁底设钢板，钢板露出梁底 20mm。
(3) 必须安装，应在梁底前缘处设置一层。三梁就位时，应使钢板与梁底紧密接触。
(4) 钢板表面应涂防锈漆，并用穿孔钢板覆盖。
(5) 钢板与梁底应采用锚固螺栓固定，锚固螺栓应采用选用的锚固产品。
(6) 钢板和单向活动支座的安装应符合下列要求：

钢板和单向活动支座的安装应符合下列要求：
(1) 钢板和单向活动支座的安装应符合下列要求：
(2) 钢板和单向活动支座的安装应符合下列要求：
(3) 钢板和单向活动支座的安装应符合下列要求：
(4) 钢板和单向活动支座的安装应符合下列要求：
(5) 钢板和单向活动支座的安装应符合下列要求：
(6) 钢板和单向活动支座的安装应符合下列要求：
(7) 钢板和单向活动支座的安装应符合下列要求：
(8) 钢板和单向活动支座的安装应符合下列要求：
(9) 钢板和单向活动支座的安装应符合下列要求：
(10) 钢板和单向活动支座的安装应符合下列要求：



英

零件明细表

序号	名称	数量	材料
1	上锚棒、锚栓	12	Q235
2	上支座板组件	1	铸钢
3	上平面耐磨板	1	可快
4	活塞组件	1	45#
5	球面耐磨板	1	可快
6	球冠组件	12	分子聚四氟乙烯板
7	下平面耐磨板	1	可快
8	下支座板	1	铸钢
9	下锚棒、锚栓	12	Q235

技术参数

竖向承载力

6000kN

水平承载力

6000kN

在-25℃~+60℃

在-40℃~+60℃使用

支座与结构需同寿命

耐磨材料选用聚氨酯

球冠在支面转动时

采用冷喷锌防腐处理

支座腔实现全封闭

支座包装、标识

符合（耐久型）

设计摩擦系数

取值0.03

摩擦系数最小值0.05

球冠在支面转动时

有润滑、高而耐磨、耐高温性能

采用冷喷锌防腐处理

保持水平状态，保证受力均匀

防腐工艺，解决球冠和支座的防腐问题

避免其腐蚀产生裂纹

尺寸

250

重量

rad

0.01

网状分子聚乙烯板



组

当在 -5°C ~ $+60^{\circ}\text{C}$ 使用时,设计摩擦系数最小取值0.05

特点：(1) 具有耐承压、自润滑、高耐磨、低磨耗

長壽的壽命

口腔内壁 喉頭對圈

5-2005 号 特 别 行 令 (附)

乳皮跑 乳 漿均勻

三、設置橡膠容土

生 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

孔，使陰謀者

315

[illegible][illegible]

每打 1.00 元 每打 1.00 元 每打 1.00 元 每打 1.00 元 每打 1.00 元

05

大 小 均 可 用 的 低 廉 美 觀

$$|1100\rangle \rightarrow |000\rangle = |25\rangle$$

附：让·埃德蒙·斯皮诺萨

【关键词】 网络; 网络广告; 网络广告效果; 网络广告效果评价; 网络广告效果评价方法

受污染

國立臺灣大學圖書館

[illegible]

清江浦

二、羧乙烯酯类，

Figure 6

陳思賢

序号	品名	规格	单位	数量	备注
1	氯乙	3.5	kg	0.03	
2	氯乙	0.03	kg	0.03	
3	氯乙	500	kg	0.03	
4	氯乙	10.5	kg	0.03	
5	氯乙	5.5	kg	0.03	
6	氯乙	5.5	kg	0.03	
7	氯乙	5.5	kg	0.03	
8	氯乙	5.5	kg	0.03	
9	氯乙	5.5	kg	0.03	
10	氯乙	5.5	kg	0.03	
11	氯乙	5.5	kg	0.03	
12	氯乙	5.5	kg	0.03	
13	氯乙	5.5	kg	0.03	
14	氯乙	5.5	kg	0.03	
15	氯乙	5.5	kg	0.03	
16	氯乙	5.5	kg	0.03	
17	氯乙	5.5	kg	0.03	
18	氯乙	5.5	kg	0.03	
19	氯乙	5.5	kg	0.03	
20	氯乙	5.5	kg	0.03	
21	氯乙	5.5	kg	0.03	
22	氯乙	5.5	kg	0.03	
23	氯乙	5.5	kg	0.03	
24	氯乙	5.5	kg	0.03	
25	氯乙	5.5	kg	0.03	
26	氯乙	5.5	kg	0.03	
27	氯乙	5.5	kg	0.03	
28	氯乙	5.5	kg	0.03	
29	氯乙	5.5	kg	0.03	
30	氯乙	5.5	kg	0.03	
31	氯乙	5.5	kg	0.03	
32	氯乙	5.5	kg	0.03	
33	氯乙	5.5	kg	0.03	
34	氯乙	5.5	kg	0.03	
35	氯乙	5.5	kg	0.03	
36	氯乙	5.5	kg	0.03	
37	氯乙	5.5	kg	0.03	
38	氯乙	5.5	kg	0.03	
39	氯乙	5.5	kg	0.03	
40	氯乙	5.5	kg	0.03	
41	氯乙	5.5	kg	0.03	
42	氯乙	5.5	kg	0.03	
43	氯乙	5.5	kg	0.03	
44	氯乙	5.5	kg	0.03	
45	氯乙	5.5	kg	0.03	
46	氯乙	5.5	kg	0.03	
47	氯乙	5.5	kg	0.03	
48	氯乙	5.5	kg	0.03	
49	氯乙	5.5	kg	0.03	
50	氯乙	5.5	kg	0.03	
51	氯乙	5.5	kg	0.03	
52	氯乙	5.5	kg	0.03	
53	氯乙	5.5	kg	0.03	
54	氯乙	5.5	kg	0.03	
55	氯乙	5.5	kg	0.03	
56	氯乙	5.5	kg	0.03	
57	氯乙	5.5	kg	0.03	
58	氯乙	5.5	kg	0.03	
59	氯乙	5.5	kg	0.03	
60	氯乙	5.5	kg	0.03	
61	氯乙	5.5	kg	0.03	
62	氯乙	5.5	kg	0.03	
63	氯乙	5.5	kg	0.03	
64	氯乙	5.5	kg	0.03	
65	氯乙	5.5	kg	0.03	
66	氯乙	5.5	kg	0.03	
67	氯乙	5.5	kg	0.03	
68	氯乙	5.5	kg	0.03	
69	氯乙	5.5	kg	0.03	
70	氯乙	5.5	kg	0.03	
71	氯乙	5.5	kg	0.03	
72	氯乙	5.5	kg	0.03	
73	氯乙	5.5	kg	0.03	
74	氯乙	5.5	kg	0.03	
75	氯乙	5.5	kg	0.03	

橡胶

梁 國權板，

使：[使] [用] [器]

均匀。

[illegible]

